

TAGMALING TIL **BETON**

FORSKØNNER
TAGET OG
FORLÆNGER
LEVETIDEN



ISO PAINT
NORDIC ^{A/s}



A photograph of a house with a gabled roof. The left side of the roof is covered in old, weathered, brownish-grey concrete tiles. The right side, starting from the ridge, is covered in new, vibrant red tiles. A blue label 'Før' is on the left and 'Efter' is on the right.

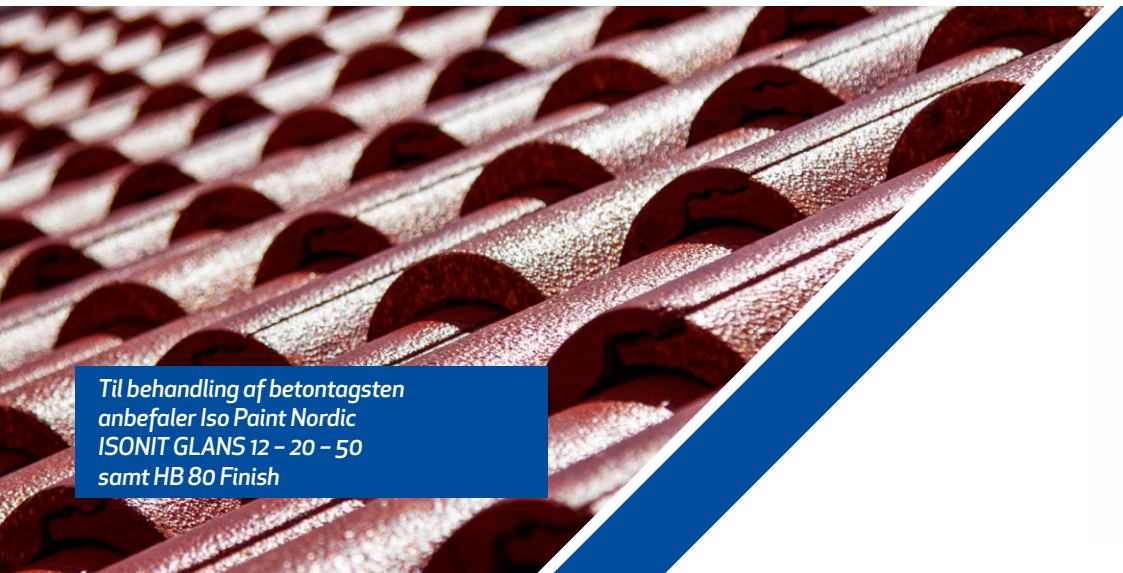
Før

Efter

ISONIT: NYT LIV TIL GAMLE BETONTAGSTEN

Tagmaling giver bogstaveligt talt betontagsten nyt liv. Taget får lagt mange år til sit liv og kan komme til at se ud som nyt ved behandling med vores produkter. En professionel behandling af betontaget er dermed en lille investering i forhold til udskiftning af taget. Det fornyede look øger samtidig husets markedsværdi.

De første betontagsten blev lagt for godt 50 år siden og holder endnu. Kombinationen af ru overflader, mos, svampe og alger skæmmer imidlertid mange af de ældre tage. Men behandling med Iso Paint Nordics produkter i god tid tilfører taget nyt liv.

A close-up, diagonal view of the red roof tiles, showing their textured surface and interlocking pattern.

Til behandling af betontagsten
anbefaler Iso Paint Nordic
ISONIT GLANS 12 - 20 - 50
samt HB 80 Finish



ISO PAINT
NORDIC 1/2



PRODUCENTENS ANBEFALING:

For at bevare en ren og pæn overflade anbefales det at vedligeholde taget med Iso A-Clean hvert eller hvert andet år - alt efter behov.

SPAR MANGE PENGE, STYRK DIT NUVÆRENDE TAG OG FÅ ET SUPERFLOT RESULTAT. KORT SAGT DET ØKONOMISKE ALTERNATIV TIL AT FÅ ET HELT NYT TAG.

GIVER DIT TAG ET NYT LOOK

- Taget får et nyt look, samtidig med, at tagmalingen beskytter mod regn, slud, sne, sol og andre faktorer.

FORLÆNGER TAGETS LEVETID

- Tagmalingen beskytter mod vind og vejr. Dermed sikrer du dit tag mange år frem. Forvent op til 15 års øget holdbarhed.

SUPERSTÆRK OVERFLADE

- Isonit tagmaling er udviklet over mange år og testet af førende institutter. Malingen bruges i mange lande med meget forskellige klimaer.



ANSVARLIG TEKNOLOGI I HVER ENESTE DRÅBE

Isonit tagmaling er ekstrem holdbar, farveægte, åndbar og fleksibel. Alle produkter er testet efter DIN- og ISO-normer på anerkendte europæiske institutter.



ISONIT

Vandbaseret tagmaling

Anvendes på: Tagmaterialer fremstillet i beton samt til primet fibercement- og metaltagplader

Må ikke bruges på: Alle former for tegl og naturskiffer

Væsentlige produkt egenskaber:

Lysægte, diffusionsåben, vejrstabil, vedvarende vedhæftning, vandskyende overflade, elastisk og robust overflade

Farver: 16 standardfarver og tones efter ønske

Glans: 12, 20 og 50. Findes også som refleksfri.



HB 80 FINISH

Vandbaseret tagmaling

Anvendes på: Tagmaterialer fremstillet i beton (ikke velegnet til tagsten med en ru overflade)

Må ikke bruges på: Alle former for tegl og naturskiffer

Væsentlige produkt egenskaber:

Høj glans, lysægte, vejrstabil, vedvarende vedhæftning, vandskyende overflade, elastisk og robust overflade

Farver: 16 standardfarver og kan tones efter ønske

Glans: 80



REFLEKSFRI

Vandbaseret tagmaling

Anvendes på: Tagmaterialer fremstillet i beton samt til primet fibercement- og metaltagplader

Må ikke bruges på: Alle former for tegl og naturskiffer

Speciel velegnet til: Betontagsten og fibercement med forskelligartet struktur/glans

Væsentlige produkt egenskaber:

Lysægte, vejrstabil, vedvarende vedhæftning, vandskyende overflade, elastisk og robust overflade

Farver: 16 standardfarver og tones efter ønske

Glans: 5

MEST SOLGTE STANDARD- FARVER:

ISONIT (GLANS 12,
20 OG 50)
HB 80 FINISH

SORT

BLÅSORT

ANTRAZITGRÅ
MØRK

ANTRAZITGRÅ

MØRKEBRUN

RØDBRUN

TEGLRØD

OXYDRØD

Kontakt din specialist i overfladebehandling:

Tvaervej 8
6640 Lunderskov Denmark
www.isopaint.com